


EINZIGARTIGE MERKMALE DER TRIOMATIC




TRIOMATIC- FÜTTERUNGSROBOTER

Hängender oder fahrender Roboter

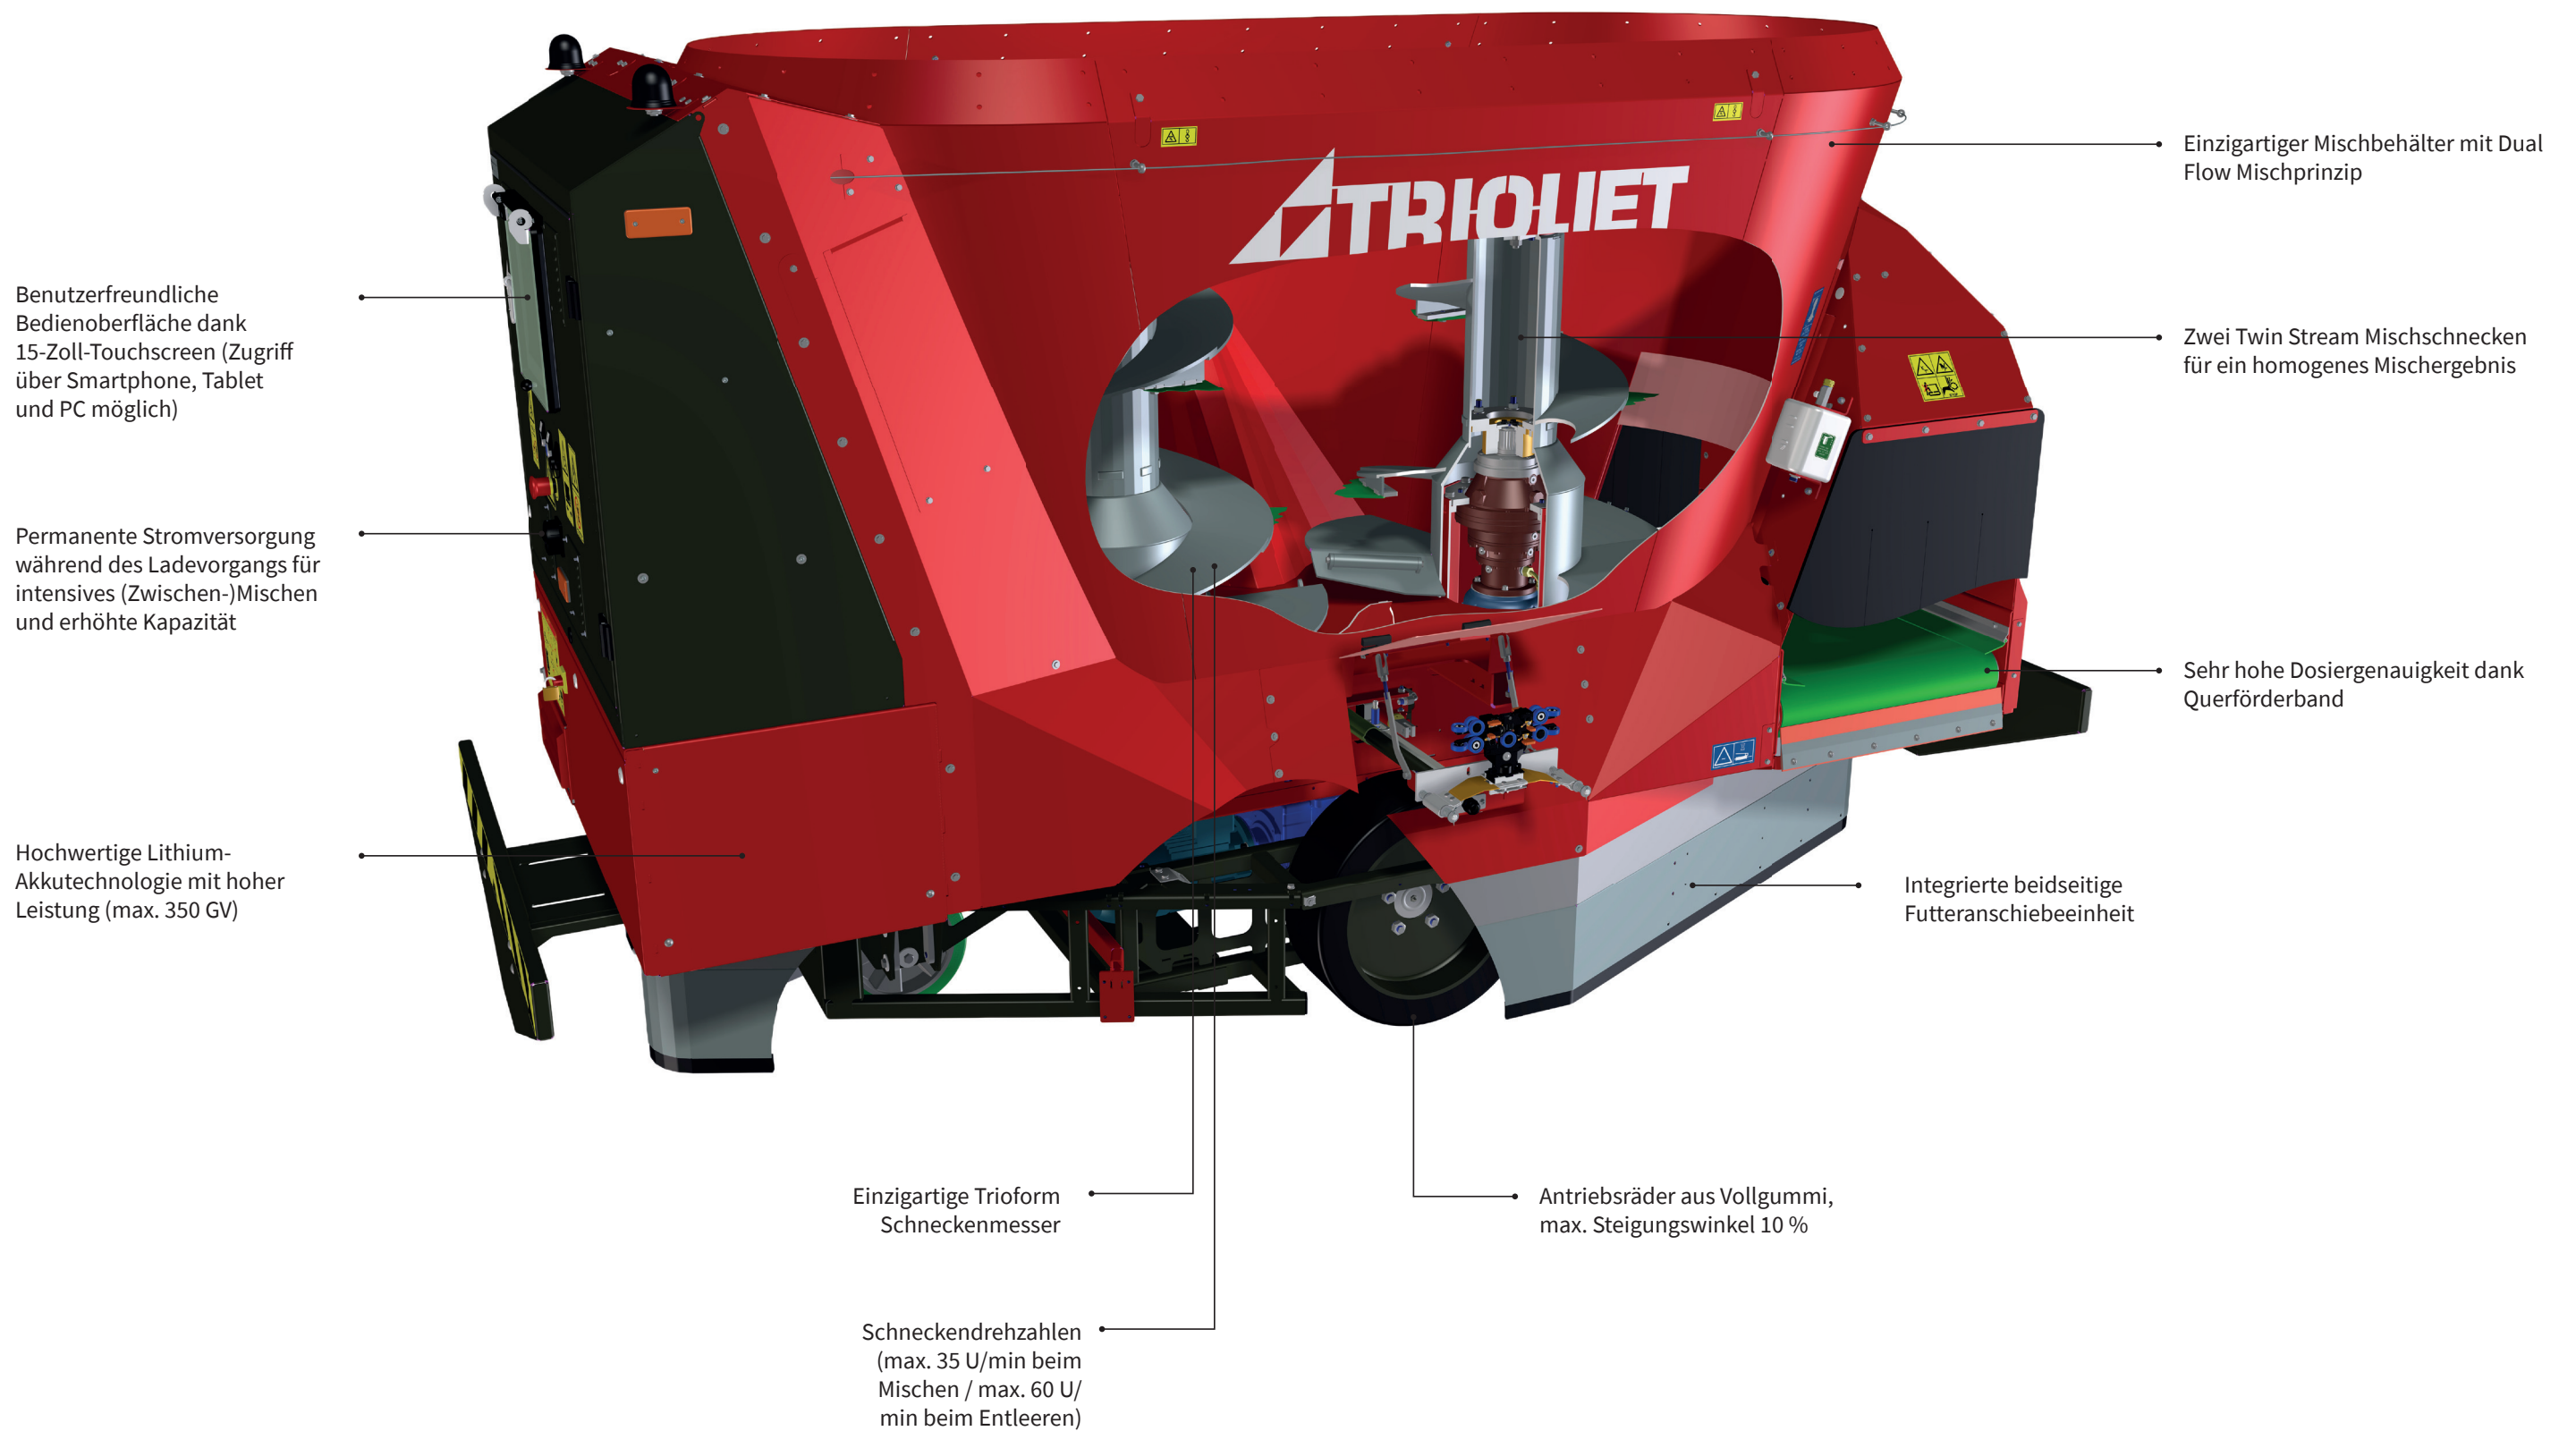

Sie haben die Wahl zwischen einem hängenden Fütterungsroboter, einem fahrenden Roboter mit Stromversorgung oder einem fahrenden Akkuroboter abgestimmt auf Ihren Stall und Ihre Betriebsführung. Darüber hinaus stehen vier Arten von Futterküchen mit unterschiedlichen Möglichkeiten zur Futterlagerung (lose, in Blöcken oder Ballen) zur Verfügung, sodass die Anlage immer optimal zu Ihrer Situation passt.

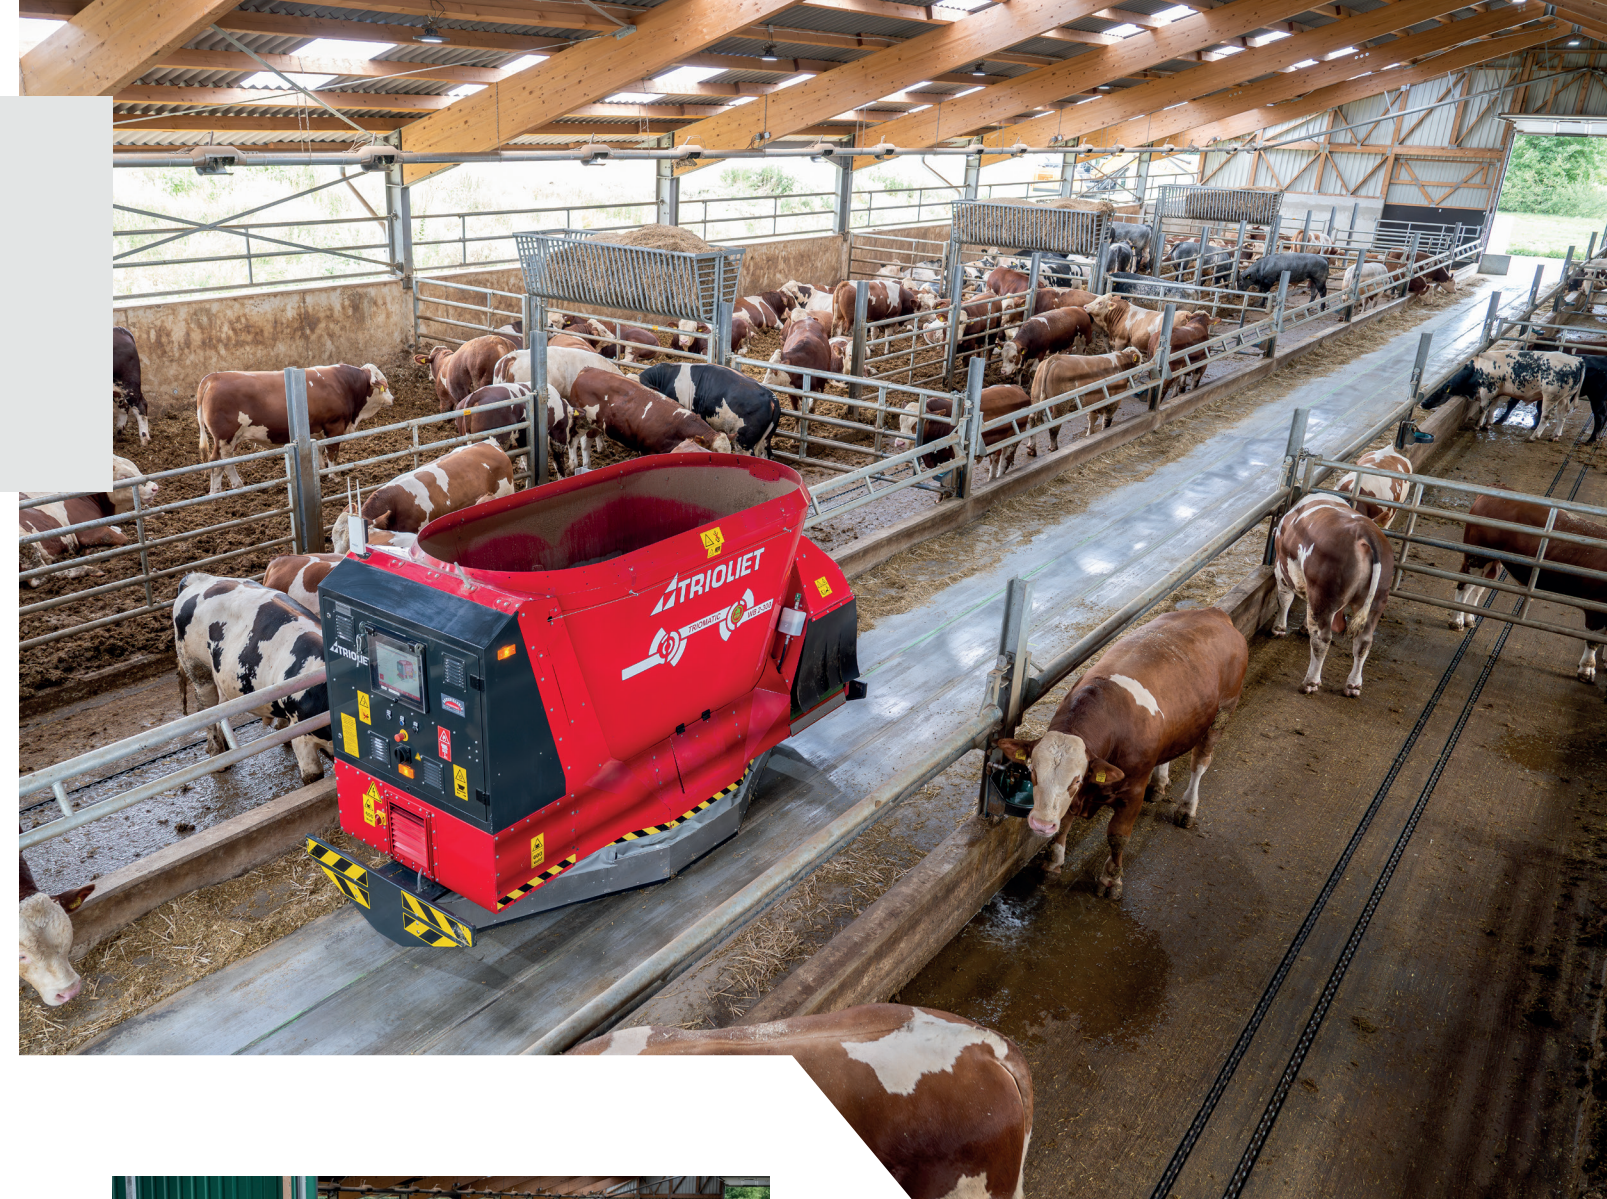

WAHL AUS VIER VERSCHIEDENEN FÜTTERUNGSROBOTERN:

1. Triomatic HP 2 300 „Hanging“, hängend an einer Stahlschiene und Stromversorgung über eine Stromschiene
2. Triomatic WP 2 300 / 600 „Wheeled“, auf Rädern mit Stromversorgung über eine Stromschiene
3. Triomatic WB 2 300 „Wheeled“, auf Rädern mit Akku

Die Fütterungsroboter verfügen über zwei vertikale Mischschnecken und ein Volumen von 3 oder 6 m³ und eignen sich für 50 bis 800 GV.